

# 作業注意事項（直電源）

## 富岡市かぶら文化ホールの直電源について

### ①照明電源盤からの直電源

・100V-C型30A×2口(舞台上)・100V-C型60A×2口(舞台袖中) ※上手、下手別々です。

・C型60A→C型30Aの変換ケーブルについて

C型60A→C型30Aの変換はあります。(注:分岐タイプではありません)

なお 持ち込みの場合でも分岐ケーブルのご利用はできません。

分岐ボックスを利用した遮断機付きの物をご用意ください。 ※電機設備技術基準第185条による



※上手・下手  
各 2回路ずつ  
計 4口4回路  
(30-C型)



※上手・下手  
各 2回路ずつ  
計 4口4回路  
(60-C型)

※平行口は隣接C型コンセント共用回路

### ②仮設電源盤からの直電源


(電源AC 1φ3W 210V/105V)

・下手(下手大臣裏) C型30A×6口 ・上手(ピアノ庫横) C型30A×4口・C型60A×2口

C型30A4chマルチケーブル(15m) ・C型60A→C型30A変換ケーブル(8m+α)はホールにあります。



・下手仮設分電盤

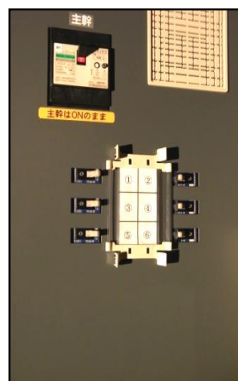

下手分電盤内部


※上手仮設電源盤からの分岐になります



・上手仮設電源盤



電源盤内部/ブレーカー



### ③音響室(音響電源L-SE)からの直電源

(照明電源盤とは別です)



※こちらは3点吊り装置  
動力電源と共用回路です。

この3つのに分けられます。予めご了承下さい。